



### ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO

### DOBLE

OPCIONAL 2 Ó 3 NIVELES

Capacidad de levante por nivel  
9,000 lbs / 4,082 kgs

A. Ancho de plataforma 99 3/4" / 2.540 mm

B. Ancho total 103" / 2.610 mm

C. Largo entre ejes 164" / 4,166 mm

D. Largo total 200" / 5,080 mm

E. Altura total de equipo 221" / 5.609 mm

F. Altura por cada nivel 70" / 1.778 mm

Liberación de seguros automáticos


Seguros mecánicos

Tiempo de elevación máxima 45 seg

Motobomba de 2 h.p.

Voltaje 220-230 V / 60 Hz

SISTEMAS SOBRE DISEÑO DEPENDIENDO LAS  
CARACTERÍSTICAS DE SUS NECESIDADES

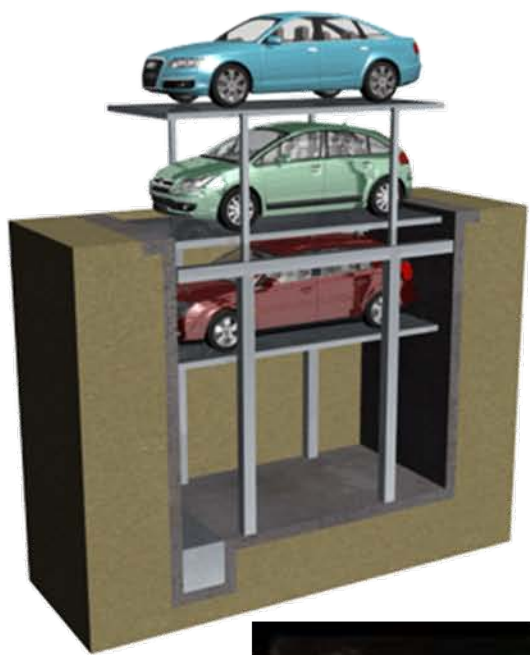

### TRIPLE



SUBTERRANEAS